

Tendon Static 12.0

DESCRIPTION

This excellent rope with low elongation and high static strength is intended primarily for work at height and for securing people above vertical drops. The thicker the diameter, the stronger the rope.

PARAMETERS

Rope diameter (mm)	12
Weight (g/m)	90
Number of UIAA falls (min)	20
Relative mass of sheath (%)	34
Sheath slippage (%)	0.5
Elongation (50-150 kg) (min)	3.2
Shrinkage (%)	1.8
Tenacity (kN)	41
Min. tenacity with knots (kN)	25
Used material	PA
Type	A



AVAILABLE IN COLORS



WHITE L120TS41S000C



RED L120TS42S000C



BLUE L120TS43S000C

LANEX a.s.

BID: 03327761, TAX ID: CZ03327761

Hučínská 96/1, 747 23 Bolatice, Česká republika

+420 553 751 111, info@mytendon.com

www.mytendon.com, www.lanex.cz

Certifikát EU přezkoušení typu EU type-examination certificate

podle článku 19 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425.
according to Article 19 (c) of Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council

č./No.: 1019-169/Q/2021

Výrobce: Manufacturer:	LANEX a.s. Hlučínská 96/1 747 23 Bolatice Česká republika / Czech Republic
Výrobek: Product:	TENDON STATIC 12, typ Statické lano typ A, odvozená varianta TENDON STATIC 12 mm s šitým okem TENDON STATIC 12 mm, type Static rope type A, derived variant TENDON STATIC 12 mm with sewn eye
Kategorie OOP: PPE category:	III.
Aplikované normy a/nebo technické specifikace: Applied standards and/or technical specification:	ČSN EN 1891:2000 (identical to EN 1891:1998) ČSN EN 365:2005 (identical to EN 365:2004)
Podklad pro vydání certifikátu: Base for issue of certificate:	Hodnoticí zpráva č. 1019-020455/2021 (nedílná součást tohoto certifikátu) Evaluation report No. 1019-020455/2021 (integral part of this certificate)
Podmínky platnosti: Conditions of validity:	Certifikát se může používat jen ve spojení s jedním z postupů posuzování shody uvedených v článku 19 písm. c) bod i) nebo ii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425. Certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred to Article 19 (c) point (i) or (ii) of Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council.
Platnost certifikátu do: Validity of certificate till:	2026-05-31

VVUÚ, a.s. potvrzuje, že vzorek výše uvedeného výrobku splňuje všechny základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, které se na něj vztahují.

VVUÚ, a.s. hereby certifies that the sample of the product mentioned above meets all the relevant essential health and safety requirements of Annex II of the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council.



2021-06-01
datum vydání / Date of issue


Ing. Tomáš Dorazil
zástupce OS 1019 / Deputy Director NB 1019

Kopírování částí tohoto dokumentu je povoleno se souhlasem VVUÚ, a.s., OS 1019, Ostrava – Radvanice, Česká republika.
Duplication of only parts of this document is subject to the approval of VVUÚ, a.s., NB 1019, Ostrava – Radvanice, Czech Republic.


Popis výrobku / Description of product

Typ:	Statické lano typ A
Type:	Static rope type A
Průměr lana: Rope diameter:	12.0 mm
Materiál: Material:	PA
Zakončení: Termination:	Bez zakončení nebo se šitým okem. Without termination or with sewn eye.
Obchodní značka: Trademark:	TENDON

Vyobrazení výrobku / Picture of product

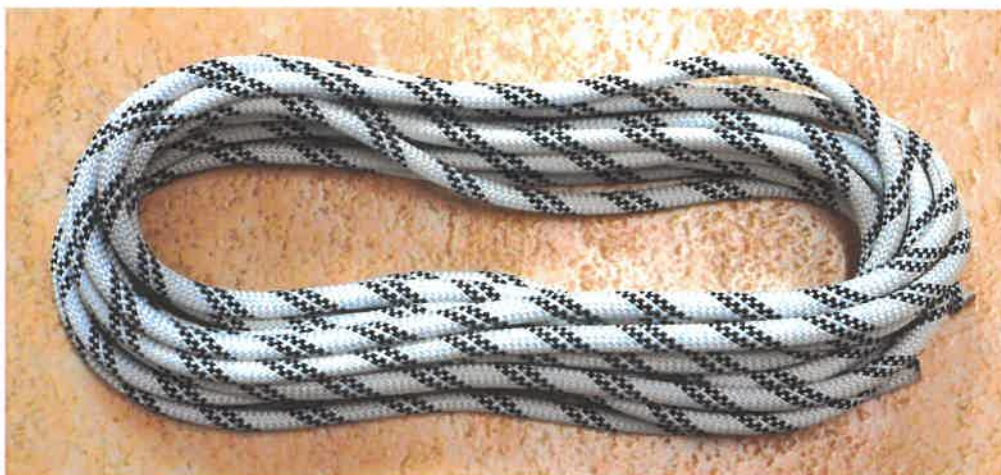

"TENDON STATIC 12 mm, type Static rope type A"

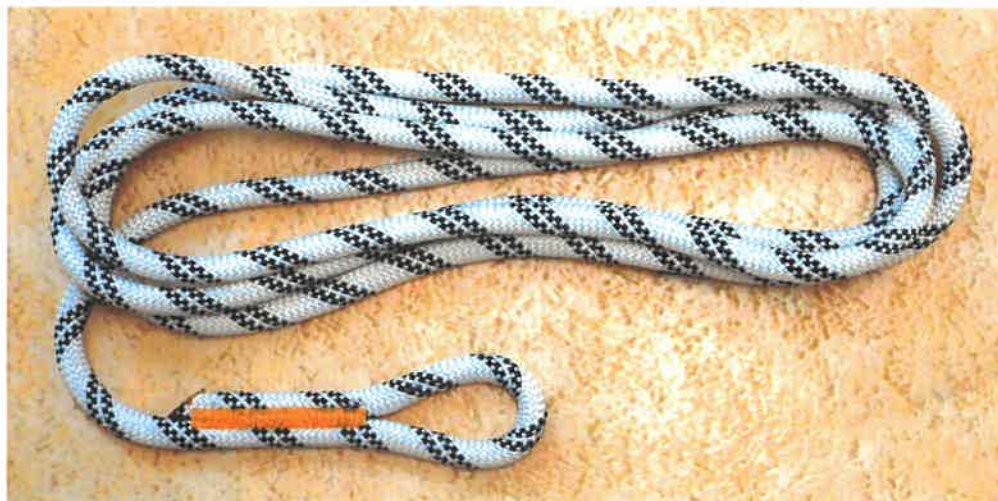

"TENDON STATIC 12 mm with sewn eye, type Static rope type A"